

## EKO+ MSE



**Sisään aukeava 2-puitteinen nelilasin erikoislaatuluokan MSE ikkuna parhaaseen A-energialuokkaan.**

**Markkinoiden vahvin, moderni suoralinjainen sisäpuite ja karmi valmistetaan vähintään kolmesta osasta, valikoidusta liimapuusta.**

**Kauniisti muotoiltu ulkopuute valikoitua liimapuuta, jonka ulkopinta on verhoiltu alumiiniprofiililla. Ulkopuitteessa yhdistyvät puun ja alumiinin parhaat ominaisuudet.**

**VAKIOLASITUS:** Sisäpuitteessa 3K4-12/16 eristelaseielementti (4+4+4 mm, väliä 12 ja 16 mm) 2x selektiivinen ja argonkaasutäyte, ulkopuitteessa 4 mm tasolasi. Eristyslasi täyttää standardin EN 1279 ja erityisohjeiden EO 332 vaatimukset. Lasien U-arvo 0,58 W/m<sup>2</sup>K ja koko ikkunan laskennallinen U-arvo <0,8 W/m<sup>2</sup>K, ääneneristävyyttä Rw 43dB.

Tuotekohtainen lasitus ja väliilistat voivat vaihdella esimerkiksi turvalasituksen johdosta.

**VAKIO PINTAKÄSITELY:** Puuosat käsitelty rakennusmateriaalien päästöluokituksen M1 ryhmään kuuluvilla pintakäsittelyaineilla. Pohjamaalaus Aquagrund sekä pintamaalaus Aquatop 2600 maalilla (n.80-100µ). Vakiovärisävy valkoinen (NCS S 0502-Y). Alumiiniosat pulveripolttoaalattu.

### LAKKA IKKUNOIDEN / TUULETUSIKKUNOIDEN VAKIOVARUSTEET:

- pulttisaranat sisäpuitteessa 8\*35mm ja ulkopuitteessa 8\*35, sinkitty tai jauhemaalattu valkoinen, ikkunaluokot Primo 71 ja vastakappale 16\*68 lyöntikiinnitteinen metalli.
- 2 kpl aukkipitolaite Primo WF-250 (ylhäällä ja alhaalla).
- pitkäsuljin Primo 74, 2 telkinen ≥ 1200mm ja 3 telkinen 374 ≤ 1200mm.
- kiintopainike, JVA tai CR (valkoinen tai kromattu)

### ULKOPUIITE PUU / ALUMIINIPROFIILI

- ulkopuolelta alumiiniverhottu
- kahdesta lamellista liimattu
- kulmat tappiliitoksin
- RT-kortin 41-10431 E-laatuokan(erikoislaatu) mukaan
- snap-on rakenteinen lasilista,
- lasin vaihto rikkoutumistapauksessa mahdollinen
- pölytiivistetty(sivukappaleet), tuulettuva rakenne

### SISÄPUITE PUU


- kolmesta lamellista liimattu
- kulmat tappiliitoksin
- kaksoistiivistetty, siliconputkitiiviste
- RT-kortin 41-10431 E-laatuokan(erikoislaatu) mukaan

### KARMI PUU / ALUMIINIPROFIILI

- ulkopuolelta alumiiniverhottu
- useammasta lamellista liimattu
- kulma tappiliitoksin
- RT-kortin 41-10431 E-laatuokan(erikoislaatu) mukaan
- karmin ulkopinnoissa kiinnittymistä ja tiiveyttä parantavat urat
- karmisyvytykset 164 ja 194 mm

Pidätämme oikeudet muutoksiin

**EKO+ MSE**

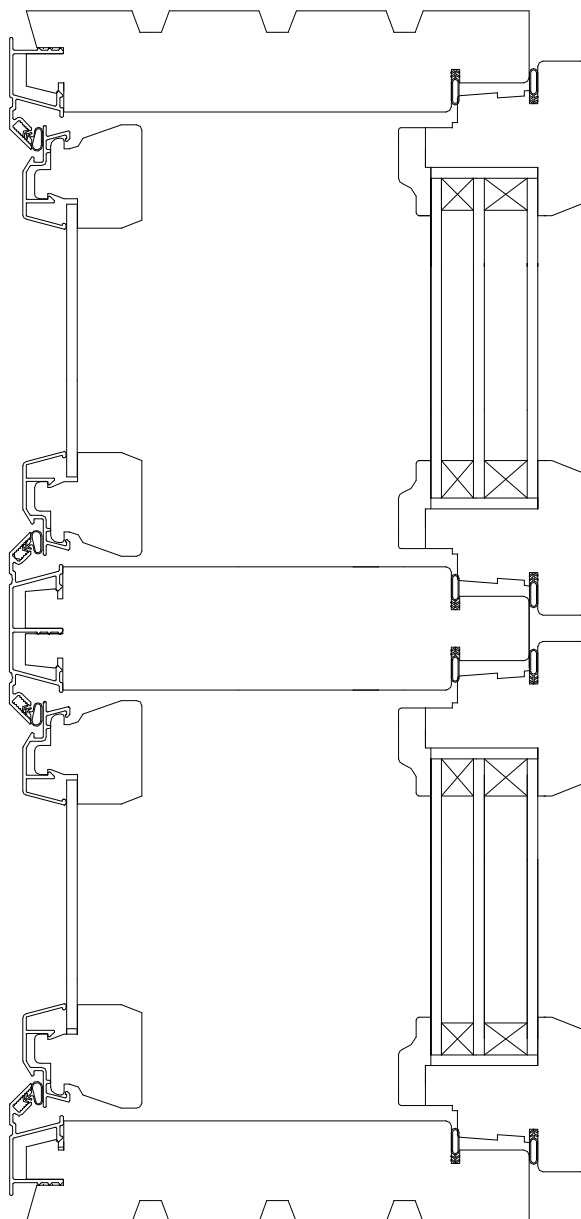

Pidätämme oikeudet muutoksiin