


EKO+ PÄÄOVI

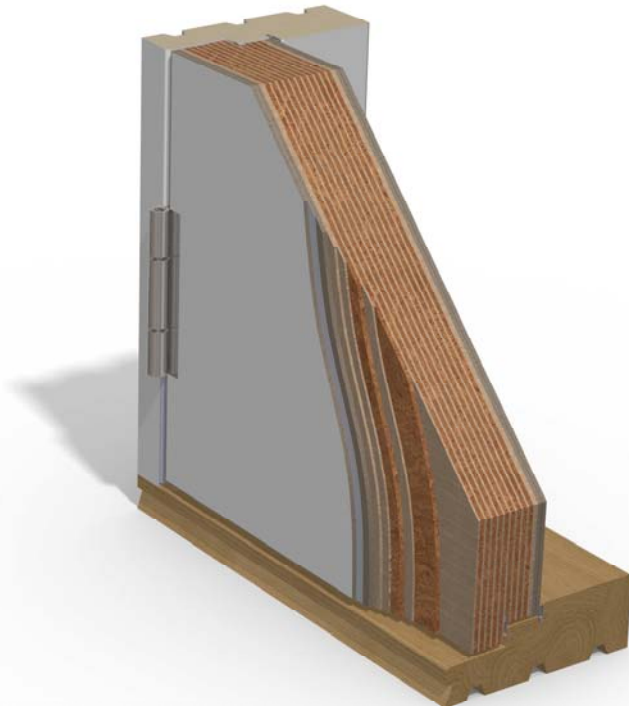

Vahva pääovi markkinoiden ylivoimaisesti parhaimmalla 20 vuoden suoranapysymistakuulla.

Ovilehden erikoisrakenne takaa vääntymättömän ja lahoamattoman oven. Jossa lämmöneristys on huippuluokkaa.

Rakenne kiinteä ristiinliimattu HDF / kovapuu, jossa yhtenäinen alumiinivuoraus kosteuden eristystä ja 9 kertainen korkkivuoraus lämmöneristystä varten.

VAKIOLASITUS: 3K4-16 eristelasielementti (4+4+4 mm, välilista 16 mm) 2x selektiivinen ja argonkaasutäyte. Eristyslasi täyttää standardin EN 1279 ja erityisohjeiden EO 332 vaatimukset. Lasien U-arvo 0,58 W/m²K ja koko oven laskennallinen U-arvo <0,9 W/m²K.

VAKIO PINTAKÄSITTELY: Puuosat käsitelty rakennusmateriaalien päästöluokituksien M1 ryhmään kuuluvilla pintakäsittelyaineilla. Pohjamaalaus Aquagrund sekä pintamaalaus Aquatop 2600 maalilla (n.80-100µ). Vakiovärisävy valkoinen (NCS S 0502-Y). Alumiiniosat pulveripolttomaalattu.

OVILEHTI

- pinnoilla 3mm säänkestävät HDF-levyt
- Pintakerroksen alla kosteuden eristävä 0,3 mm alumiiniverhous
- lämpöeristeenä liimatut korkkikerrokset
- 68 mm ristiinliimattu kestävä ja lahoamaton kovapuurakenne, jossa 9 lämpöeriste kerrosta.
- kaksinkertainen tiivistys
- Ovilehdellä FSC- sertifikaatti.

KARMI PUU


- useammasta lamellista liimattu
- kulmat jiiriliitoksin
- RT-kortin 41-10431 E- laatuluokan(erikoislaatu) mukaan
- karmin ulkopinnoissa kiinnittymistä ja tiiveyttä parantavat urat
- tammikynnys
- karmisyvytydet 164 ja 194 mm

HELOITUS

- ABLOY LC100 lukkorunko ja säädettävä LP711 vastarauta.
- Fiskars NT 110*28 TPKS Zn säädettävät murtosuojasaranat.
- tehdasheloitettuna (ilman pintaheloja)

Pidätämme oikeudet muutoksiin

EKO+ PÄÄOVI

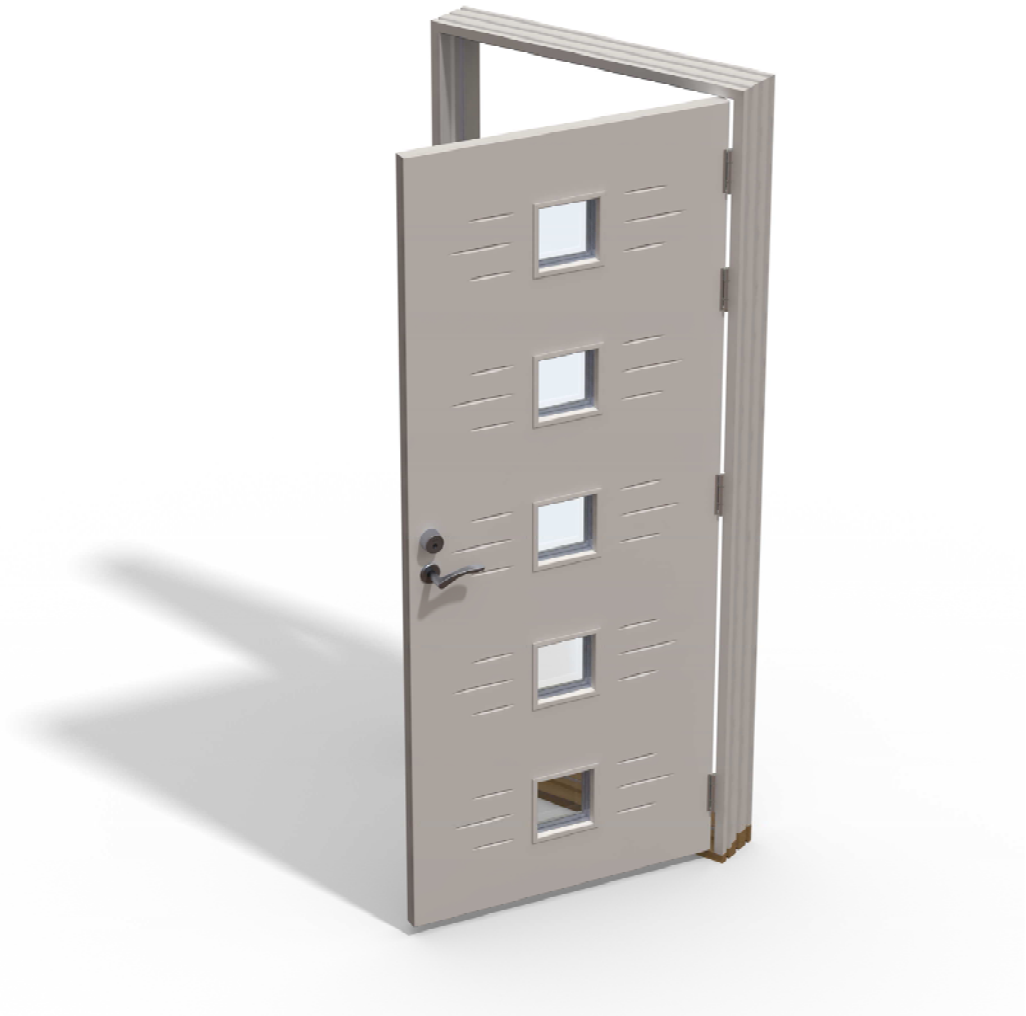

Pidätämme oikeudet muutoksiin